OZEO-E / OZEO-E Ecowatt

NIEUW

30 dB(A)

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

Unieke serie woonhuisventilatoren voor perfecte afvoer van vervuilde lucht via centrale afzuigsystemen uit badkamers, toiletten en keukens. Door het unieke ontwerp is de OZEO woonhuisventilator super stil en veelzijdig toepasbaar. De OZEO woonhuisventilator is voorzien van draaibare aanzuigtuiten, die zowel verticaal als horizontaal gebruikt kunnen worden waardoor extra bochten in het kanalenwerk niet meer nodig zijn. In combinatie met zelfregelende afzuigroosters (Alizé) in de te ventileren ruimten wordt een systeem gecreëerd waarbij altijd de juiste hoeveelheid vervuilde lucht uit de betreffende ruimten gezogen wordt.

Modellen

OZEO-E:

Voorzien van een drietoeren wisselstroommotor 230V50Hz. Ventilator voorzien van een aansluitsnoer met Perilex steker.
Te gebruiken in combinatie met 3-standenschakelaar (als accessoire te bestellen).

OZEO-E Ecowatt:

Voorzien van een drietoeren gelijkstroommotor (aansluiting 230V50Hz. wisselstroom). Tevens voorzien van aansluitsnoer met RA-steker.
Te gebruiken in combinatie met de meegeleverde draadloze afstandbediening, laag/midden/hoog en timerstand (30 min.) Het midden en hoge toerental is d.m.v. potmeters naar behoefte, binnen de gekleurde vlakken in de grafiek, in te regelen. Ook kunnen deze toerentallen geblokkeerd worden op het maximale toerental.
Alle modellen worden geleverd met afsluitdoppen voor de aanzuigkanalen die niet gebruikt worden.

TOEPASSINGEN

WOONHUIZEN

MONTAGEVOORBEELD

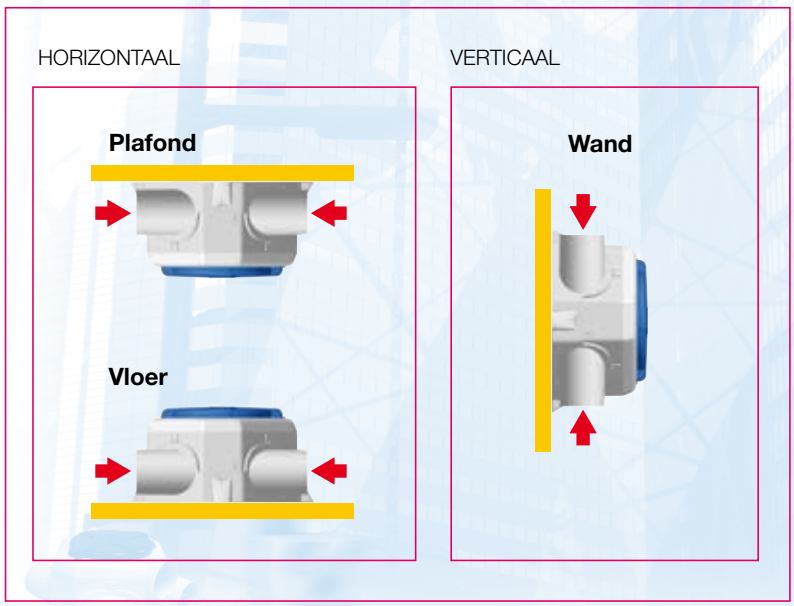

KANAALPOSITIES

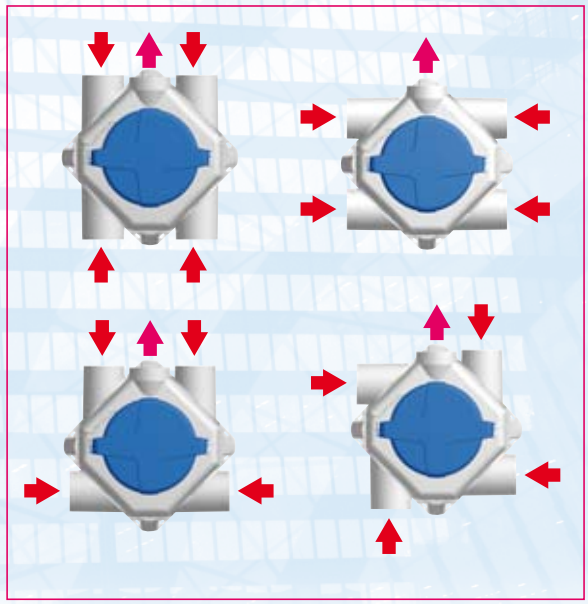

Technische gegevens

Type	Motor	Spanning (V)	Maximaal opgenomen vermogen (W)	Maximaal opgenomen stroom (A)	Geluiddruk uitstralend* dB (A)
OZEO-E	AC	230	20 - 39 - 56	0,19 - 0,24 - 0,23	33-35-38
OZEO-E Ecowatt	DC	230	15,5 - 25 - 48	0,15 - 0,23 - 0,4	30-35-38

* Geluidsdruk gemeten met aangesloten kanalen.

Grafieken

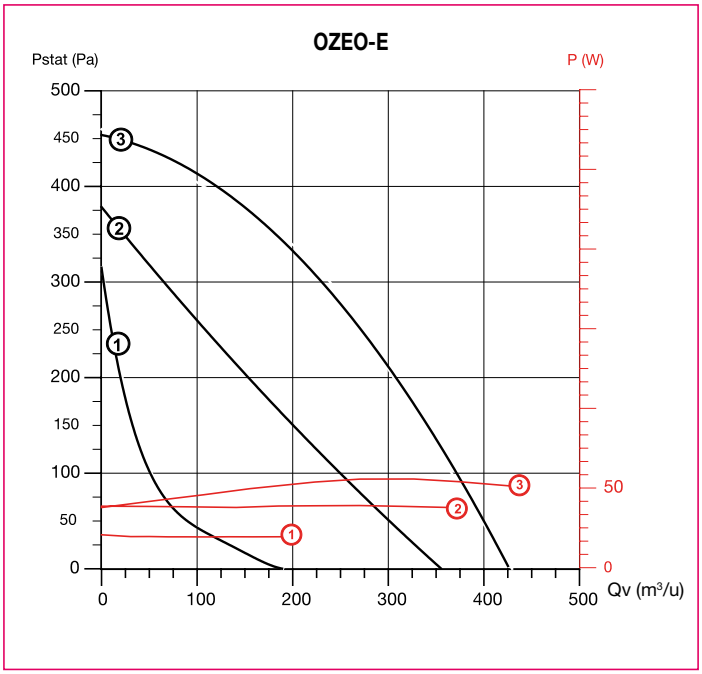

Afmetingen (mm)

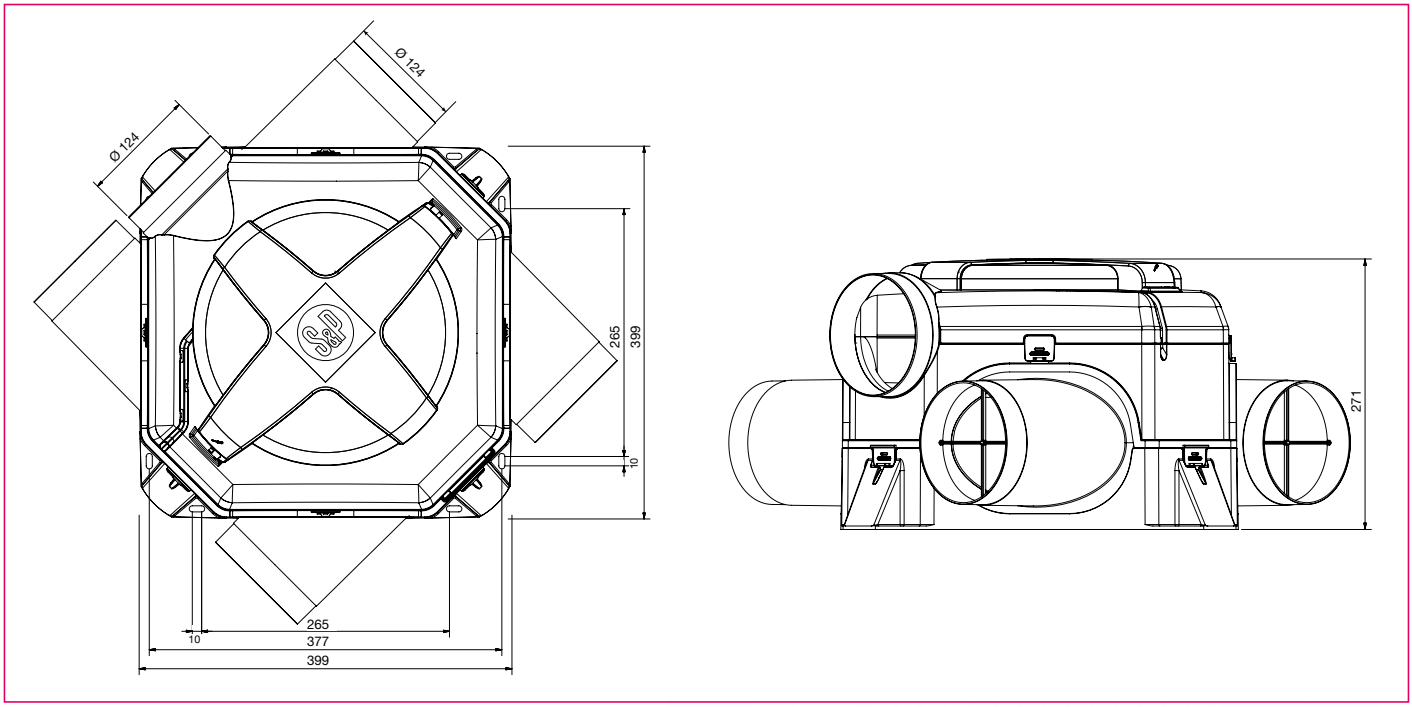

OZEO-E / OZEO-E ECOWATT

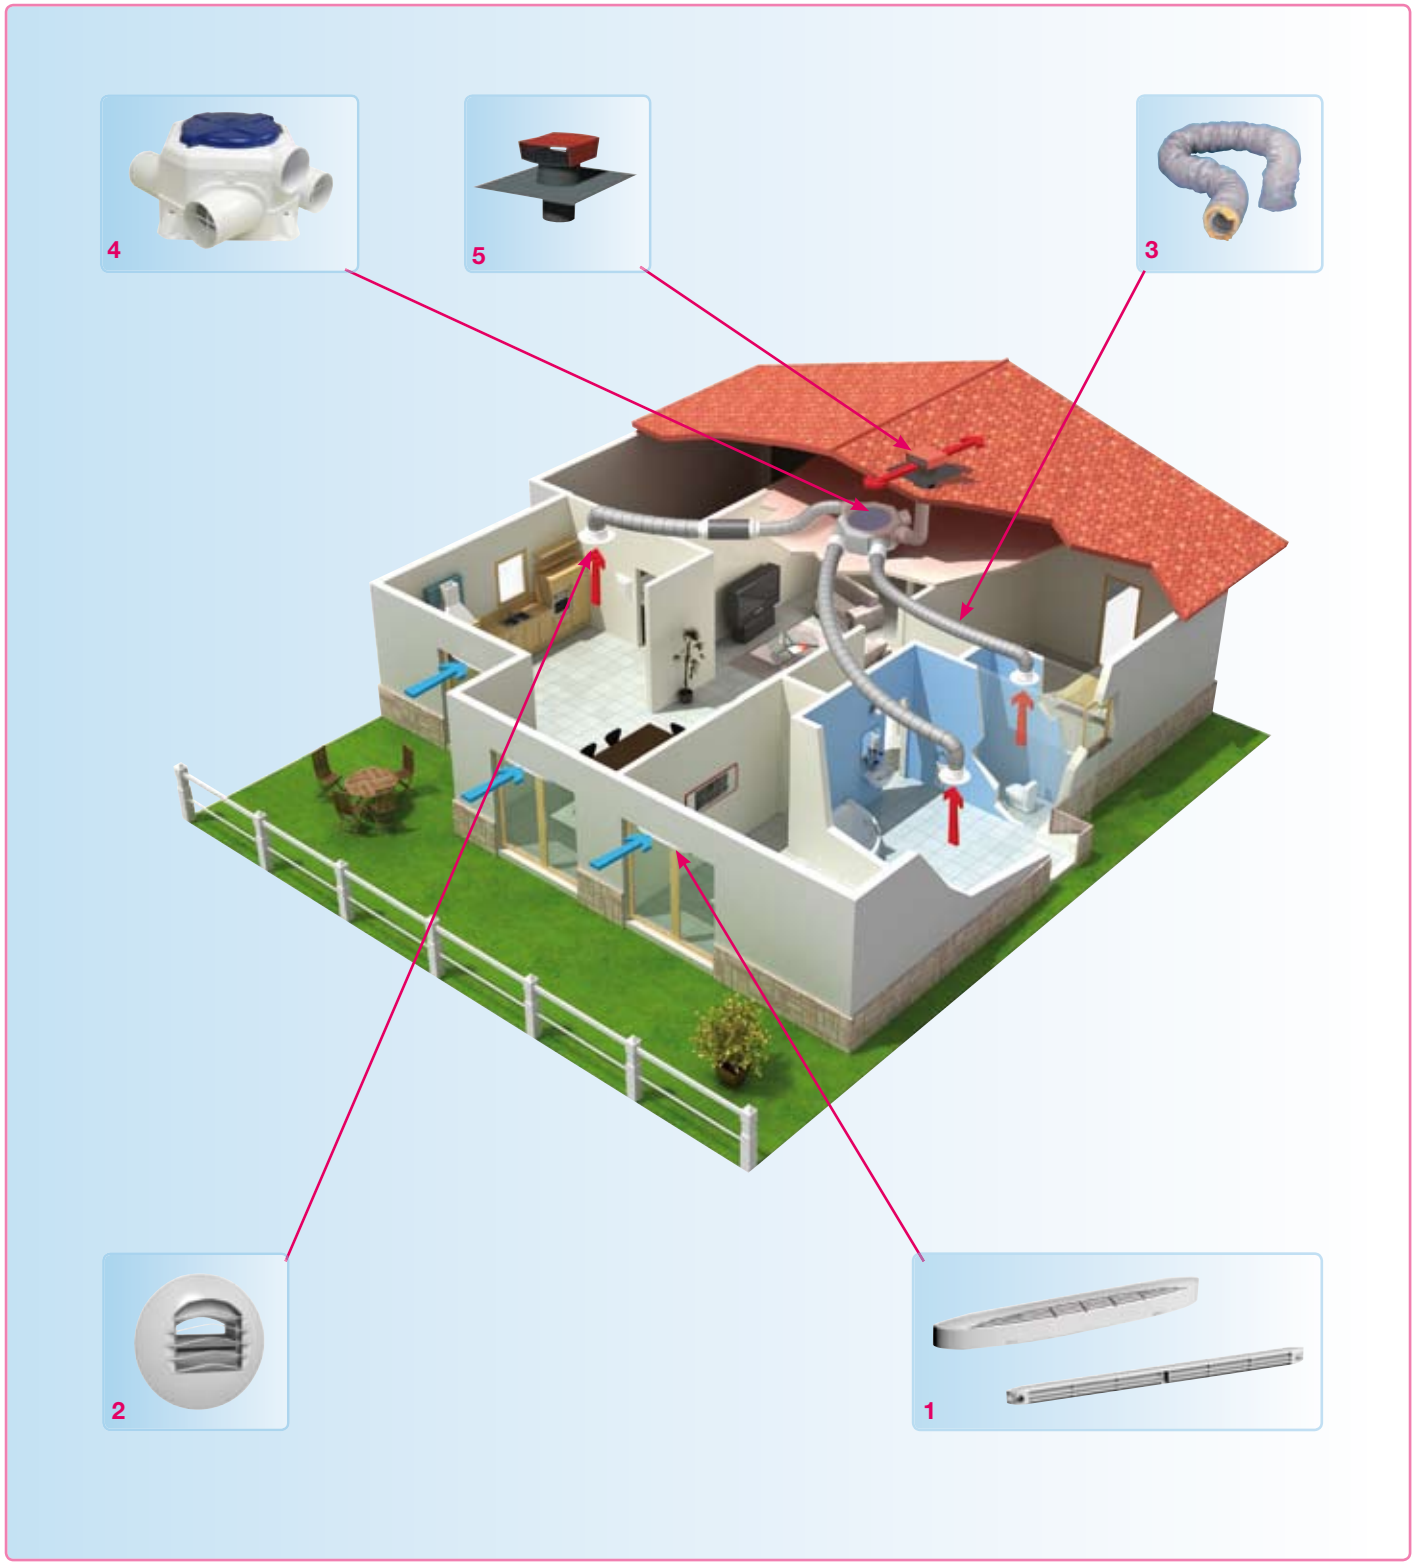

1. *Kunststof zelfregelende lucht inlaten met geluiddemping ECA*
2. *Zelfregelende ventielen ALIZé*
3. *Flexibele leidingen*
4. *Woonhuisventilatie OZEO-E / OZEO-E ECOWATT*
5. *Kunststof dakkap CT*

Accessories

ALIZE BAR
Zelfregelende afzuigventielen



EC and ECA
Kunststof zelfregelende lucht inlaten met geluiddemp-ing

GP/GP Iso
Flexibele leidingen 125 mm

Tub Pla
Zelfdovende rechthoekige buizen
40 x 110 mm = Ø 80 mm
55 x 110 mm = Ø 100 mm
55 x 220 mm = Ø 125 mm



CT
Kunststof dakkap.



PAF
Muur doorvoerkoker Ø 125, 150 of 160 mm



LA
Geluiddemper
125 mm

Controle accesoires

3 standenschakelaar OZOE-E (bestellen als accessoire).
(Ral 9003)



Afstandbediening OZEO-E-Ecowatt.
(Ral 9003)